


JALOUSIEKASTENSYSTEME FÜR PORENBETONMAUERWERK

DATENBLATT

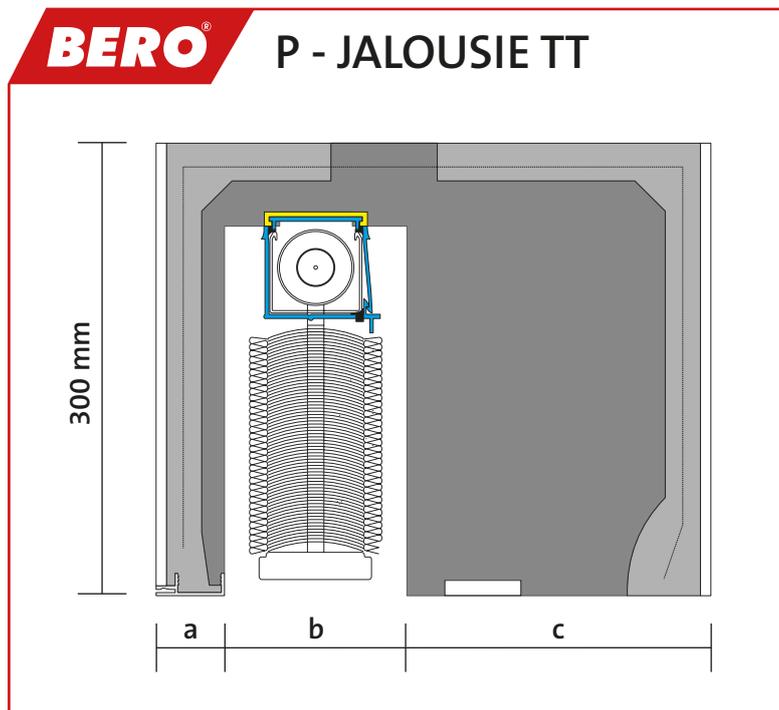

Selbsttragender Jalousiekasten aus bewehrtem BEROpor-Leichtbeton mit fest einbetonierten Porenbetonblenden und zur **Aufnahme einer Außenjalousie**.

Optimierte Innendämmung und thermische Trennung aus BERO® Porozell (WLS 031), Kunststoffabschlussprofil außen inklusive Putzeinsteckschiene, durchgängig integrierte Montagewise zur Schnellmontage der Jalousie-Anlagen.

- ✓ GEPRÜFTE FENSTERBEFESTIGUNG
- ✓ SCHNELLMONTAGE
- ✓ KOPFTEILE AUS BERO POROZELL (WLS 031)

TYPENREIHE »P - JALOUSIE TT« FÜR PORENBETONMAUERWERK

| Ausführung | P 300 JAL TT | P 365 JAL TT | P 425 JAL TT | P 480 JAL TT |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kastenbreite | 300 mm | 365 mm | 425 mm | 480 mm |
| Außenschürze (a) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 65 mm |
| Öffnung (b) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Innenschürze (c) | 135 mm | 200 mm | 260 mm | 295 mm |
| Psi-Wert | 0,054 W(m·k) | 0,038 W(m·k) | 0,060 W(m·k) | 0,079 W(m·k) |
| U-Wert | 0,38 W/(m²·K) | 0,27 W/(m²·K) | 0,26 W/(m²·K) | 0,26 W/(m²·K) |
| Gewicht | 41,9 kg/m | 45,1 kg/m | 48 kg/m | 50,6 kg/m |

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

- ✓ Variable Fertigungsbreiten
- ✓ Fertigungshöhen von 250 mm bis 350 mm
- ✓ Variable Außenschürzenbreite von 45 mm bis 150 mm
- ✓ Abweichende Schachtabmessungen
- ✓ Verlängerte Außenschürze
- ✓ Reduzierung des Auflagers bis auf »0« durch einbetonierte Aufhängebügel
- ✓ Einbau in Eck- oder Erkersituationen
- ✓ Lieferlängen bis 7,00 m am Stück
- ✓ Herstellen von Zuluftöffnungen

Abweichungen vom Standard müssen mit unserer Technik abgeklärt werden.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirkaangaben und unterliegen der Toleranz.

Die tatsächlichen Maße z.B. Rollraum etc sind vor Ort zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.